

IDEMA®



Biemme s.r.l.
Monaco



Gamme Résidentielle
MULTI SPLIT



Unités extérieures



COMPRESSEURS
GMCC
TOSHIBA



Modèle		U.E.	2MI-50-R32	3MI-78-R32	4MI-105-R32	5MI-125-R32
Nombre maximum d'unités intérieures			2 (DUAL)	3 (TRIAL)	4 (QUADRI)	5 (PENTA)
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Indice d'efficacité énergétique saisonnier en refroidissement	Puissance froid (PdesignC)	kW	5,2	7,9	9,6	11,3
	SEER	W/W	6,8	6,5	6,5	6,6
	Label Energétique Froid		A++	A++	A++	A++
	Consommation énergétique annuelle	kWh/a	268	425	517	600
Indice d'efficacité énergétique saisonnier en chauffage (climat tempéré)	Puissance chaud (PdesignH)	kW	4,9	6,0	9,3	9,6
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	3,8
	Label Energétique Chaud		A+	A+	A+	A
	Consommation énergétique annuelle	kWh/a	1715	2100	3255	3537
	Tj (température bivalente)	°C	-7	-7	-7	-7
Température limite de fonctionnement (Tol)		°C	-15	-15	-15	-15
Refroidissement (Min~Max)	Capacité - Puissance	Btu/h	18000	27000	36000	42000
		kW	5,27 (2,05~5,28)	7,91 (2,05~7,91)	10,55 (2,00~10,60)	12,31 (2,00~12,31)
	Puissance absorbée nominale	W	1630 (670~1750)	2460 (750~2470)	3517 (620~3890)	3800 (620~3860)
	Courant nominal absorbé	A	7,10 (3,13~7,60)	10,70 (3,30~10,70)	16,10 (2,69~16,90)	17,30 (2,69~17,50)
	EER	W/W	3,23	3,22	2,95	3,24
Chauffage (Min~Max)	Capacité - Puissance	Btu/h	19000	28000	38000	42000
		kW	5,57 (2,34~5,57)	8,20 (2,34~8,21)	11,14 (2,50~11,20)	12,30 (2,50~12,31)
	Puissance absorbée nominale	W	1450 (600~1450)	2200 (720~2250)	2880 (680~3000)	3320 (690~3370)
	Courant nominal absorbé	A	6,30 (2,80~6,30)	9,57 (3,20~9,80)	13,18 (2,95~13,18)	14,00 (3,00~15,30)
	COP	W/W	3,84	3,73	3,87	3,70
Groupe extérieur	Dimensions (LxPxX)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810
	Emballage (LxPxX)	mm	920x390x615	965x395x755	1090x500x865	1090x500x865
	Poids net / Poids brut	Kg	36/39	53/56,5	68,8/75,6	73,3/80,4
Débit d'air groupe extérieur (Max)		m³/h	2200	2700	4000	3850
Niveau de pression sonore groupe extérieur (Max)		dB(A)	53	59	63	62
Niveau de puissance sonore en grande vitesse db (A)		dB(A)	56	65	68	68
Fluide Frigorigène	Typologie		R32	R32	R32	R32
	PRG (effet de serre)		675	675	675	675
	Quantité	Kg	1,3	1,75	2,1	2,4
Section des tubes	Diamètre liquide / Diamètre gaz	mm (inch)	2x Ø6.35 (2x 1/4") / 2x Ø9.52 (2x 3/8")	3x Ø6.35 (3x 1/4") / 3x Ø9.52 (3x 3/8")	4x Ø6,35 (4x 1/4") / 3x Ø9,52 + 1x Ø12,7 (3x 3/8" + 1x 1/2")	5x Ø6,35 (5x 1/4") / 4x Ø9,52 + 1x Ø12,7 (4x 3/8" + 1x 1/2")
Longueur totale de la tuyauterie de l'unité intérieure		m	≤ 40	≤ 60	≤ 80	≤ 80
Longueur maximale pour chaque tuyau		m	≤ 25	≤ 30	≤ 35	≤ 35
Dénivellé maximale entre l'unité extérieure et l'unité intérieure	U.E. supérieur à U.I.	m	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
	U.E. inférieur à U.I.	m	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Différence maximale de dénivellé entre les unités intérieures		m	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Longueur de précharge de la tuyauterie pour unité intérieure		m	7,5+7,5 (15 m)	7,5+7,5+7,5 (22,5 m)	7,5+7,5+7,5+7,5 (30 m)	7,5+7,5+7,5+7,5+7,5 (37,5 m)
Câble de communication entre U.I. et U.E.		n°	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre
Plage de fonctionnement	Unité intérieure (Min/Max)	°C	+17~+30	+17~+30	+17~+30	+17~+30
	Unité extérieure (Refr./Chauf.)	°C	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30

- Dimensions compactes de l'unité intérieure
- Désactivation du "bip" acoustique
- Prédiposition WI-FI



MURALE

ISZ-R32



- 1 W Stand-by
- Autodiagnostic
- Large gamme de fonctionnement du compresseur DC Inverter
- Unités intérieures mono/multisplit universelles et compatibles
- Fonction anti-air froid dans la pompe à chaleur
- Follow Me (thermostat d'ambiance)
- Mode anti-gel
- 12 niveaux de vitesse du ventilateur interne
- Redémarrage automatique
- Mode urgence
- Facilité d'installation et de maintenance
- Mémorisation d'orientation ailettes
- Filtre à ions d'argent
- Support de fixation étanche
- Mode nuit
- Télécommande infrarouge avec capteur de température
- Rotation automatique des ailettes
- Double drain de condensation
- Mode Turbo
- Écran LCD rétro-éclairé
- Possibilité d'assombrir l'écran LCD
- Contrôle de condensation (low ambient cooling)
- Alarme fuites de gaz
- Auto-nettoyage

Modèle		U.I.	ISZ-25UI-R32	ISZ-35UI-R32	ISZ-50UI-R32	ISZ-70UI-R32
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Refroidissement (Min~Max)	Puissance	Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (3700~14000)	18000 (6200~20900)	24000 (9100~26900)
		kW	2,64 (1,02~3,22)	3,51 (1,08~4,10)	5,27 (1,82~6,12)	7,03 (2,66~7,88)
	Puissance absorbée nominale	W	24	24	34	48
	Courant nominal absorbé	A	0,11	0,11	0,15	0,21
Chauffage (Min~Max)	Puissance	Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3000~14400)	19000 (4700~23000)	25000 (5500~30000)
		kW	2,93 (0,82~3,37)	3,81 (0,88~4,22)	5,56 (1,38~6,74)	7,32 (1,61~8,79)
	Puissance absorbée nominale	W	24	24	34	48
	Courant nominal absorbé	A	0,11	0,11	0,15	0,21
Unité intérieure	Dimensions (LxPxA)	mm	795x194x285	795x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Emballage (LxPxA)	mm	870x285x360	870x285x360	1035x295x380	1120x310x405
	Poids net / Poids brut	Kg	6,8/8,9	7,2/9,6	9,5/12,5	12/15,2
Ventilation Débit d'air (GV / MV / PV)		m³/h	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
Niveau de pression sonore (GV / MV / PV / Smin)		dB(A)	40/34/29/21	41/36/28/22	47/40/35/25	45/39/34/27
Niveau de puissance sonore		dB(A)	52	53	56	59
Section des tubes	Diamètre liquide / Diamètre gaz	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")	Ø9,52/Ø15,9 (3/8"/5/8")
Câble de communication entre U.I. et U.E.		n°	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre
Type de contrôle			Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande
Plage de fonctionnement	Unité intérieure (Min/Max)	°C	+17~+30	+17~+30	+17~+30	+17~+30
	Unité extérieure (Refr./Chauf.)	°C	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30

-  Dimensions compactes de l'unité intérieure
-  Désactivation du "bip" acoustique
-  Mode super silencieux
-  Prédiposition WI-FI
-  Contact propre par carte électronique (1)



MURALE

ISA-R32



-  1 W Stand-by
-  Autodiagnostic
-  Large gamme de fonctionnement du compresseur DC Inverter
-  Unités intérieures mono/multisplit universelles et compatibles
-  Fonction anti-air froid dans la pompe à chaleur
-  Follow Me (thermostat d'ambiance)
-  Mode anti-gel
-  12 niveaux de vitesse du ventilateur interne
-  Redémarrage automatique
-  Mode urgence
-  Facilité d'installation et de maintenance
-  Mémorisation d'orientation ailettes
-  Filtre à ions d'argent
-  Support de fixation étanche
-  Mode nuit
-  Télécommande infrarouge avec capteur de température
-  Rotation automatique des ailettes
-  Double drain de condensation
-  Mode Turbo
-  Écran LCD rétro-éclairé
-  Possibilité d'assombrir l'écran LCD
-  Contrôle de condensation (low ambient cooling)
-  Alarme fuites de gaz
-  Auto-nettoyage

Modèle		U.I.	ISA-20UI-R32	ISA-25UI-R32	ISA-35UI-R32	ISA-50UI-R32	ISA-70UI-R32
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Refroidissement (Min~Max)	Puissance	Btu/h	7000 (2700~8500)	9200 (3500~10900)	12000 (2800~14200)	18000 (5900~21200)	24000 (9100~27600)
		kW	2,05 (0,79~2,50)	2,70 (1,03~3,19)	3,52 (0,82~4,16)	5,27 (1,73~6,21)	7,03 (2,66~8,08)
	Puissance absorbée nominale	W	24	24	24	34	48
	Courant nominal absorbé	A	0,11	0,11	0,11	0,15	0,21
Chauffage (Min~Max)	Puissance	Btu/h	8000 (2250~9200)	10000 (3000~12500)	13000 (2900~16300)	19000 (3600~23800)	27000 (7500~31700)
		kW	2,34 (0,66~2,69)	2,93 (0,88~3,66)	3,81 (0,85~4,78)	5,57 (1,06~6,98)	7,91 (2,20~9,28)
	Puissance absorbée nominale	W	24	24	24	34	48
	Courant nominal absorbé	A	0,11	0,11	0,11	0,15	0,21
Unité intérieure	Dimensions (LxPxX)	mm	722x187x290	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
	Emballage (LxPxX)	mm	790x270x370	790x270x370	875x285x375	1045x305x405	1155x415x421
	Poids net / Poids brut	Kg	7,4/9,6	7,4/9,6	8,2/10,7	9/12,2	13/16,6
Ventilation Débit d'air (GV / MV / PV)		m³/h	400/300/230	521/429/259	539/478/294	750/505/420	1060/830/610
Niveau de pression sonore (GV / MV / PV / Smin)		dB(A)	37/28/23/19	37/33/23/19	38/35/24/19	42/34/29/22	48/43/32/23
Niveau de puissance sonore		dB(A)	52	53	55	57	61
Section des tubes	Diamètre liquide / Diamètre gaz	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")	Ø9,52/Ø15,9 (3/8"/5/8")
Câble de communication entre U.I. et U.E.		n°	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre
Type de contrôle			Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande
Plage de fonctionnement	Unité intérieure (Min/Max)	°C	+17~+30	+17~+30	+17~+30	+17~+30	+17~+30
	Unité extérieure (Refr./Chauf.)	°C	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30




CASSETTE COMPACTE A 4 VOIES (600x600)

IQKEI-R32



- 1 W Stand-by
- Autodiagnostic
- Fonction anti-air froid dans la pompe à chaleur
- 12 niveaux de vitesse du ventilateur interne
- Redémarrage automatique
- Mode urgence
- Télécommande infrarouge
- Rotation automatique des ailettes
- Contrôle de condensation (low ambient cooling)
- Alarme fuites de gaz
- Distribution d'air à 360 °
- Pompe de relevage de condensats
- Provision pour le contrôle mural à distance avec minuterie hebdomadaire

Modello		U.I.	IQKEI-25UI-R32	IQKEI-35UI-R32	IQKEI-50UI-R32
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Refroidissement (Min~Max)	Puissance	Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (2100~15000)	18000 (2700~21000)
		kW	2,64 (1,02~3,22)	3,52 (0,62~4,40)	5,28 (0,79~6,15)
	Puissance absorbée nominale	W	40	40	102
	Courant nominal absorbé	A	0,18	0,18	0,44
Chauffage (Min~Max)	Puissance	Btu/h	10000 (2800~11500)	14000 (2100~17500)	19000 (3000~24000)
		kW	2,93 (0,82~3,37)	4,10 (0,62~5,13)	5,57 (0,88~7,03)
	Puissance absorbée nominale	W	40	40	102
	Courant nominal absorbé	A	0,18	0,18	0,44
Unité intérieure	Dimensions (LxPxA)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
	Dimensions panneau (LxPxA)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
	Emballage (LxPxA)	mm	655x655x290	655x655x290	655x655x290
	Emballage panneau (LxPxA)	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123
	Poids net / Poids brut	Kg	14,5/17,3	16/19	18/21
	Poids net / Poids brut panneau	Kg	2,5/4,5	2,5/4,5	2,5/4,5
Ventilation Débit d'air (GV / MV / PV)		m³/h	580/500/450	650/530/450	800/650/500
Niveau de pression sonore (GV / MV / PV / Smin)		dB(A)	39/36/33,5	41/37/34	48/42/36
Niveau de puissance sonore		dB(A)	53	58	59
Section des tubes	Diamètre liquide / Diamètre gaz	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø12,7 (1/4"/1/2")
Diamètre du tuyau de drainage de l'eau		mm	OD Ø25	OD Ø25	OD Ø25
Câble de communication entre U.I. et U.E.		n°	3 fils + terre	3 fils + terre	3 fils + terre
Type de contrôle			Télécommande	Télécommande	Télécommande
Plage de fonctionnement	Unité intérieure (Min/Max)	°C	+17~+30	+17~+30	+17~+30
	Unité extérieure (Refr./Chauf.)	°C	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30

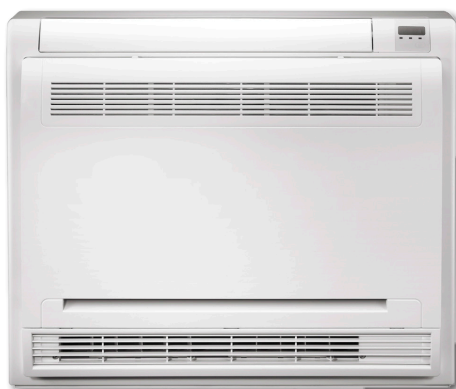

CONSOLE AU SOL

IFKEI-R32



1 W Stand-by



12 niveaux de vitesse du ventilateur interne



Mode urgence



Rotation automatique des ailettes



Autodiagnostic



Redémarrage automatique



Télécommande infrarouge



Contrôle de condensation (low ambient cooling)




Raffreddamento



Riscaldamento normale



Riscaldamento dal basso



Distribution de l'air

Les consoles au sol envoient l'air dans la pièce ainsi que depuis la sortie supérieure également par une fente spéciale dans la partie inférieure et sont équipées d'une entrée d'air sur les quatre côtés.

Modèle		U.I.	IFKEI-35UI-R32
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Refroidissement (Min~Max)	Puissance	Btu/h	12000 (2100~15000)
		kW	3,52 (0,62~4,40)
	Puissance absorbée nominale	W	40
	Courant nominal absorbé	A	0,17
Chauffage (Min~Max)	Puissance	Btu/h	13000 (2100~16900)
		kW	3,81 (0,62~4,95)
	Puissance absorbée nominale	W	48
	Courant nominal absorbé	A	0,21
Unité intérieure	Dimensions (LxPxA)	mm	700x210x600
	Emballage (LxPxA)	mm	810x305x710
	Poids net / Poids brut	Kg	15/20
Ventilation Débit d'air (GV / MV / PV)		m³/h	710/550/470/360
Niveau de pression sonore (GV / MV / PV / Smin)		dB(A)	47/41/35
Niveau de puissance sonore		dB(A)	58
Section des tubes	Diamètre liquide / Diamètre gaz	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Diamètre du tuyau de drainage de l'eau		mm	OD Ø16
Câble de communication entre U.I. et U.E.		n°	3 fils + terre
Type de contrôle			Télécommande
Plage de fonctionnement	Unité intérieure (Min/Max)	°C	+17~+30
	Unité extérieure (Refr./Chauf.)	°C	-15~+50 / -20~+30



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE

ITKEI-R32




- 1 W Stand-by
- Autodiagnostic
- Fonction anti-air froid dans la pompe à chaleur
- Follow Me (thermostat d'ambiance)
- Redémarrage automatique
- Mode urgence
- Contrôle de condensation (low ambient cooling)
- Pompe de relevage de condensats
- Télécommande murale avec minuterie hebdomadaire
- Prédiposition pour contrôle centralisé
- Télécommande infrarouge (en option)
- Filtre et porte-filtre inclus




Prise d'air frais

L'entrée d'air frais est standard et peut être raccordée à un ventilateur d'admission pour fournir de l'air dans la conduite de retour.

Ripresa aria parte posteriore



Ripresa aria parte inferiore



Prises d'air flexibles

Deux modes d'admission d'air: à partir du fond ou de l'arrière. La version arrière est standard.

Modèle		U.I.	ITKEI-25UI	ITKEI-35UI
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Refroidissement (Min~Max)	Puissance	Btu/h	9000 (3500~11000)	12000 (2100~15000)
		kW	2,64 (1,02~3,22)	3,52 (0,62~4,40)
	Puissance absorbée nominale	W	30	40
	Courant nominal absorbé	A	0,13	0,17
Chauffage (Min~Max)	Puissance	Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (2100~17000)
		kW	2,93 (0,82~3,37)	3,81 (0,62~4,98)
	Puissance absorbée nominale	W	30	40
	Courant nominal absorbé	A	0,13	0,17
Unité intérieure	Dimensions (LxPxA)	mm	700x506x200	700x506x200
	Emballage (LxPxA)	mm	915x526x280	915x526x280
	Poids net / Poids brut	Kg	18,5/23,1	18,5/23,1
Ventilation Débit d'air (GV / MV / PV)		m³/h	450/400/350	670/580/450
Pressione statica		Pa	25 (0-50)	25 (0-50)
Niveau de pression sonore (GV / MV / PV / Smin)		dB(A)	35,1/32,1/30,9	42/38/35
Niveau de puissance sonore		dB(A)	55	59
Section des tubes	Diamètre liquide / Diamètre gaz	mm (inch)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Diamètre du tuyau de drainage de l'eau		mm	OD Ø25	OD Ø25
Câble de communication entre U.I. et U.E.		n°	3 fils + terre	3 fils + terre
Type de contrôle			Télécommande murale	Télécommande murale
Plage de fonctionnement	Unité intérieure (Min/Max)	°C	+17~+30	+17~+30
	Unité extérieure (Refr./Chauf.)	°C	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30

DC Inverter Dual Split

2MI-50-R32



Mono Split

20

25

35

50

Dual Split

20+20

20+25

20+35

20+50

25+25

25+35

25+50

35+35

	Btu/h	Kw	U.I.
7	7000	2,05	20
9	9000	2,64	25
12	12000	3,51	35
18	18000	5,27	50
24	24000	7,03	70

DC Inverter Trial Split

3MI-78-R32



Mono Split

20

25

35

50

Dual Split

25+25

25+35

25+50

35+35

35+50

50+50

-

-

Trial Split

20+20+20

20+20+25

20+20+35

20+20+50

20+25+25

20+25+35

20+25+50

20+35+35

25+35+50

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+35+35

25+35+50

35+35+35

-

DC Inverter Quadri Split

4MI-105-R32



Mono Split

20

25

35

50

70

Dual Split

20+20

20+25

20+35

20+50

20+70

25+25

25+35

25+50

25+70

35+35

35+50

35+70

50+50

-

-

Trial Split

20+20+20

20+20+25

20+20+35

20+20+50

20+20+70

20+25+25

20+25+35

20+25+50

20+25+70

20+35+35

20+35+50

20+35+70

20+50+50

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+25+70

25+35+35

25+35+50

25+35+70

25+50+50

35+35+35

35+35+50

35+35+70

35+50+50

Quadri Split

20+20+20+20	20+20+20+70	20+20+25+70	20+25+25+25	20+25+35+35	20+35+35+50	25+25+35+35	35+35+35+35
20+20+20+25	20+20+25+25	20+20+35+35	20+25+25+35	20+25+35+50	25+25+25+25	25+25+35+50	-
20+20+20+35	20+20+25+35	20+20+35+50	20+25+25+50	20+25+50+50	25+25+25+35	25+35+35+35	-
20+20+20+50	20+20+25+50	20+20+50+50	20+25+25+70	20+35+35+35	25+25+25+50	25+35+35+50	-

DC Inverter Penta Split

5MI-125-R32



Mono Split

20

25

35

50

70

-

Dual Split

20+20

20+25

20+35

20+50

20+70

25+25

25+35

25+50

25+70

35+35

35+50

35+70

50+50

50+70

-

-

-

-

Trial Split

20+20+20

20+20+25

20+20+35

20+20+50

20+20+70

20+25+25

20+25+35

20+25+50

20+25+70

20+35+35

20+35+50

20+35+70

20+50+50

25+25+25

25+25+35

25+25+50

25+25+70

25+35+35

25+35+50

25+35+70

25+50+50

35+35+35

35+35+50

35+35+70

35+50+50

-

-

-

-

-

Quadri Split

20+20+20+20	20+20+25+25	20+20+35+50	20+25+25+35	20+25+35+70	20+35+35+70	25+25+25+70	25+35+35+35	35+35+35+50
20+20+20+25	20+20+25+35	20+20+35+70	20+25+25+50	20+25+50+50	20+35+50+50	25+25+35+35	25+35+35+50	-
20+20+20+35	20+20+25+50	20+20+50+50	20+25+25+70	20+25+50+70	25+25+25+25	25+25+35+50	25+35+35+70	-
20+20+20+50	20+20+25+70	20+20+50+70	20+25+35+35	20+35+35+35	25+25+25+35	25+25+35+70	25+35+50+50	-
20+20+20+70	20+20+35+35	20+25+25+25	20+25+35+50	20+35+35+50	25+25+25+50	25+25+50+50	35+35+35+35	-

Penta Split

20+20+20+20+20	20+20+20+25+25	20+20+20+35+50	20+20+25+25+50	20+20+35+35+35	20+25+25+25+70	20+35+35+35+35	25+25+25+35+50
20+20+20+20+25	20+20+20+25+35	20+20+20+35+70	20+20+25+25+70	20+20+35+35+50	20+25+25+35+35	25+25+25+25+25	25+25+35+35+35
20+20+20+20+35	20+20+20+25+50	20+20+20+50+50	20+20+25+35+35	20+25+25+25+25	20+25+25+35+50	25+25+25+25+35	25+35+35+35+35
20+20+20+20+50	20+20+20+25+70	20+20+25+25+25	20+20+25+35+50	20+25+25+25+35	20+25+35+35+35	25+25+25+25+50	35+35+35+35+35
20+20+20+20+70	20+20+20+35+35	20+20+25+25+35	20+20+25+50+50	20+25+25+25+50	20+25+35+35+50	25+25+25+35+35	-



Biemme s.a.r.l. est distributeur exclusif des produits

IDEMA

pour la France et le Principauté de Monaco

BIEMME s.a.r.l. - 6, rue des Oliviers - 98000 - MONACO - Tel. +377 97 77 09 60

email: info@biemmesarl.mc - www.biemmesarl.mc

Biemme s.a.r.l. - Numéro RCI: 17S07484 - NIS: 4618Z19344 - TVA FR 04000130236